

Parameter für Kommunikation einstellen

Einstellungen an der Waage


Geben Sie an der Waage im Menü 511 eine IP aus ihrem Netzwerk ein. Unter Menü 711 geben Sie als Gruppe **0** ein.

Einstellungen im Programm



Starten Sie das Programm mit einem Doppelklick auf das Icon auf Ihrem Desktop.

Wählen Sie Waagenkonfiguration

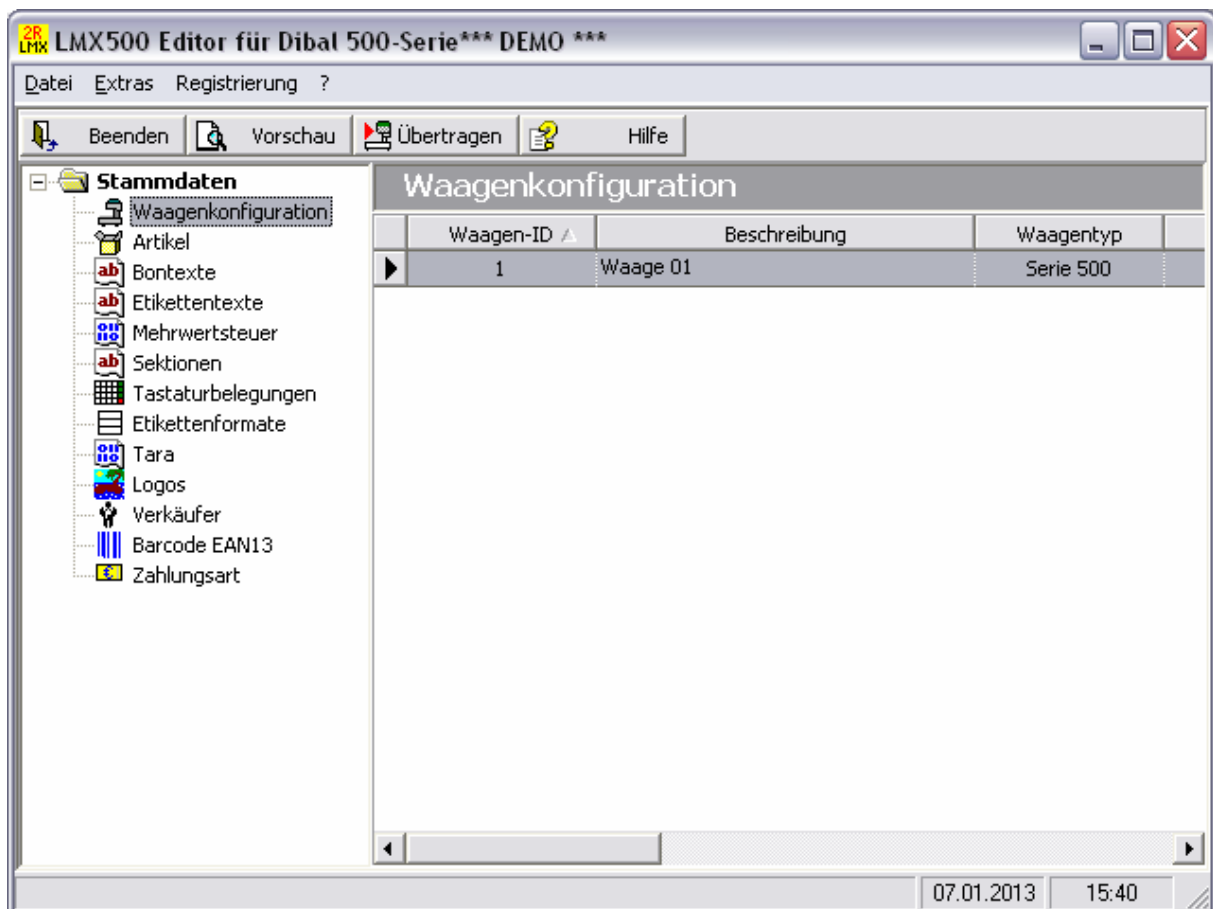

Setzen Sie die Maus auf den Datensatz rechts im Fenster und führen Sie einen Doppelklick aus.

LMX500 Editor für Dibal 500-Serie*** DEMO ***

Datei Extras Registrierung ?

Ändern von Waagenkonfiguration -

Zurück Speichern Hilfe

Waagen-ID

Beschreibung

Waagentyp

IP-Adresse

Gruppe

07.01.2013 15:42

Drücken Sie [**Prüfen**]

Installation prüfen

IP-Adresse Waage Bezeichnung

LAN-Verbindung 8
IP: 192.168.100.29
MAC: 00-0C-29-70-63-D5

Einstellungen	Status
[311] Tagesbewegung	OK
[311] Tagesbewegung	OK
[312] Tagesabschluss	OK
[313] Meldung Etikett Rechner	OK
[314] Reg. Sendung Bon PC	OK
[315] Bericht Verbindung zu PC	OK

Beenden >> Zwischenablage

Notieren Sie die IP Ihres Rechners zur späteren Benutzung (Zeile 2 – IP: xxx.xxx.xxx.xxx).

Geben Sie nun die IP-Adresse der Waage in das Feld „IP-Adresse Waage“ ein, danach drücken Sie [**Prüfen**].

Installation prüfen

IP-Adresse Waage: Bezeichnung:

Address to Ping: 192.168.100.10
Raw ICMP code: 0
Ping Response Message: OK, gefunden!
Time: 3 ms
MAC-Adresse: 00-08-EF-10-25-BC (DibalSA_10-25-BC)

LAN-Verbindung 8
IP: 192.168.100.29
MAC: 00-0C-29-70-63-D5

Einstellungen	Status
[311] Tagesbewegung	OK
[311] Tagesbewegung	OK
[312] Tagesabschluss	OK
[313] Meldung Etikett Rechner	OK
[314] Reg. Sendung Bon PC	OK
[315] Bericht Verbindung zu PC	OK

Wird die Waage unter der eingegebenen Adresse gefunden erhalten Sie eine positive Meldung. Mit **[Beenden]** können Sie die Daten übernehmen.

LMX500 Editor für Dibal 500-Serie* DEMO *****

Datei Extras Registrierung ?

Ändern von Waagenkonfiguration -

Waagen-ID:

Beschreibung:

Waagentyp:

IP-Adresse:

Gruppe:

07.01.2013 15:47

[Speichern] Sie die Konfiguration. Geben Sie nun an der Waage im Menü 512 die notierte IP ihres Rechners ein. Jetzt können Sie Daten an die Waage übertragen.